

S 2500

Ablak és ajtórendszer S 2500


A Wymar ablak- és ajtórendszer, a S 2500 olyan csúcsmínőségű profilrendszer, mely kifejlesztésének elsődleges célja volt, hogy a legszélsőségesebb külső viszonyoknak, nagy hidegeknek és a modern elvárásoknak egyaránt megfeleljen.

Továbbá a S 2500 a világ leggazdaságosabb 5 kamrás műanyag profilrendszere, természetesen csúcsmínőségben.

A S 2500 tervezése és fejlesztése során fontos szerepet kapott, hogy a rendszer minden egyes eleme kombinálható legyen a S 2000 Wymar rendszerrel. Ezzel a tulajdonsággal a két rendszer kombinációja még szélesebb választékot jelent.

A S 2500 rendszerhez tartozékok széles választékát kínáljuk; belső külső falburkolók, redőny-, zsalugáter-, szűnyogháló rendszerek, külső és belső ablakpárkányok, ...stb.

A Wymar partnerei arra specializálódtak, hogy a S 2500 -ból készülő nyílászárókat gyorsan és pontosan, emellett kiváló minőségben tudják legyártani.

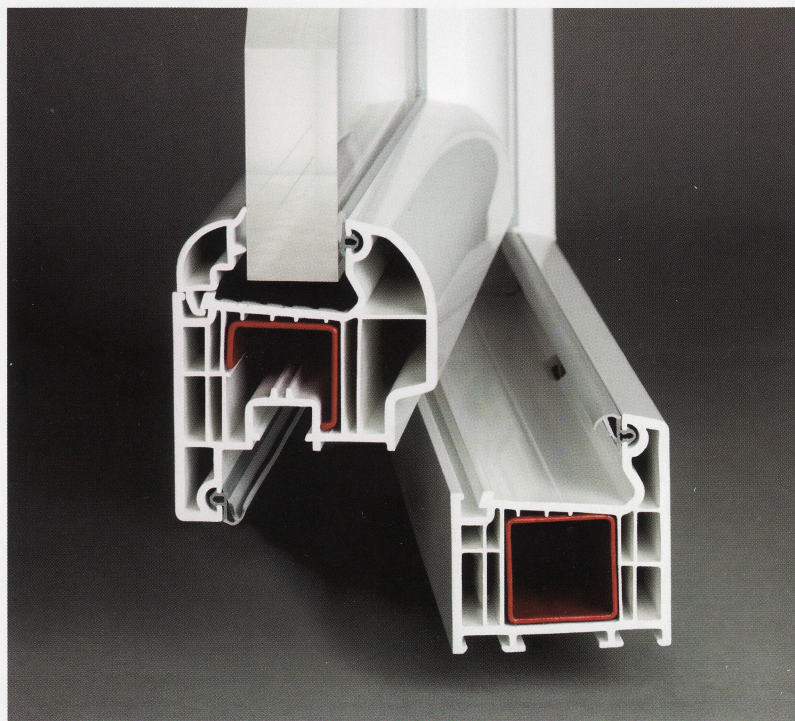

Nyitási lehetőségek:



Bukó-nyíló



A bukó-nyíló és felülbukó kombinációja




Fix ablak vízszintes osztással



Középen felnyíló, bukó-nyíló ablak



Íves középen felnyíló áloztós ablak, alsó panellel



Szögsorolt szerkezetű ablak

Egy csúcsminőségű ablakrendszer

1. A Wymar ablakrendszer, a $\text{S } 2500$ kiváló tulajdonságokkal rendelkező alapanyagokból és kiemelkedő minőségű PVC-ből készült.

2. A Wymar ablakrendszer profiljai belső galvanizált acélmerevítésekkel vannak ellátva. Ennek eredményeként egy rendkívül jó statikai stabilitású profilrendszert kapunk, ahol a profilok örökre megtartják eredeti formájukat, nem zsugorodnak, nem tágulnak, egyszóval nem deformálódnak el.

3. A Wymar $\text{S } 2500$ rendszer profiljai 5 belső kamrát tartalmaznak, a nagyon magas hő- és hangszigetelési minőség érdekében. A hőátbocsátási tényező a toknál és szárnynál mindösszesen $U_f 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ISO 10077-2 szerint).


4. A szárny 8mm szélesen zár a tokra, ez garantálja a maximális víz- és szélállóságot.

5. A $\text{S } 2500$ -nál a profilok gumitömitései hegeszthetőek. Ennek köszönhetően lehetővé tettük a tömitések sarkokba történő összehegesztését.

6. A Wymar választék különböző szélességű üvegekhez üveglécet tartalmaz, a 6mm-es, egy üvegtől egészen a 31mm-es dupla üvegszélességig.

Rendszerünkre különböző biztonsági üvegek is könnyen és gyorsan beépíthetőek. A $\text{S } 2500$ üveglécei fehér tömítéssel vannak duplán koextrudálva. A világos színű tömítésnek köszönhetően a Wymar nyílászárók üvegfelületei optikailag nagyobbak tűnnek, esztétikailag magasan kiemelkednek a sötét színű tömítések mellett.

7. Euroszabványos nútjához (az a hely, ahova a vasalat kerül) minden európai betörés elleni vasalatrendszer alkalmazható.

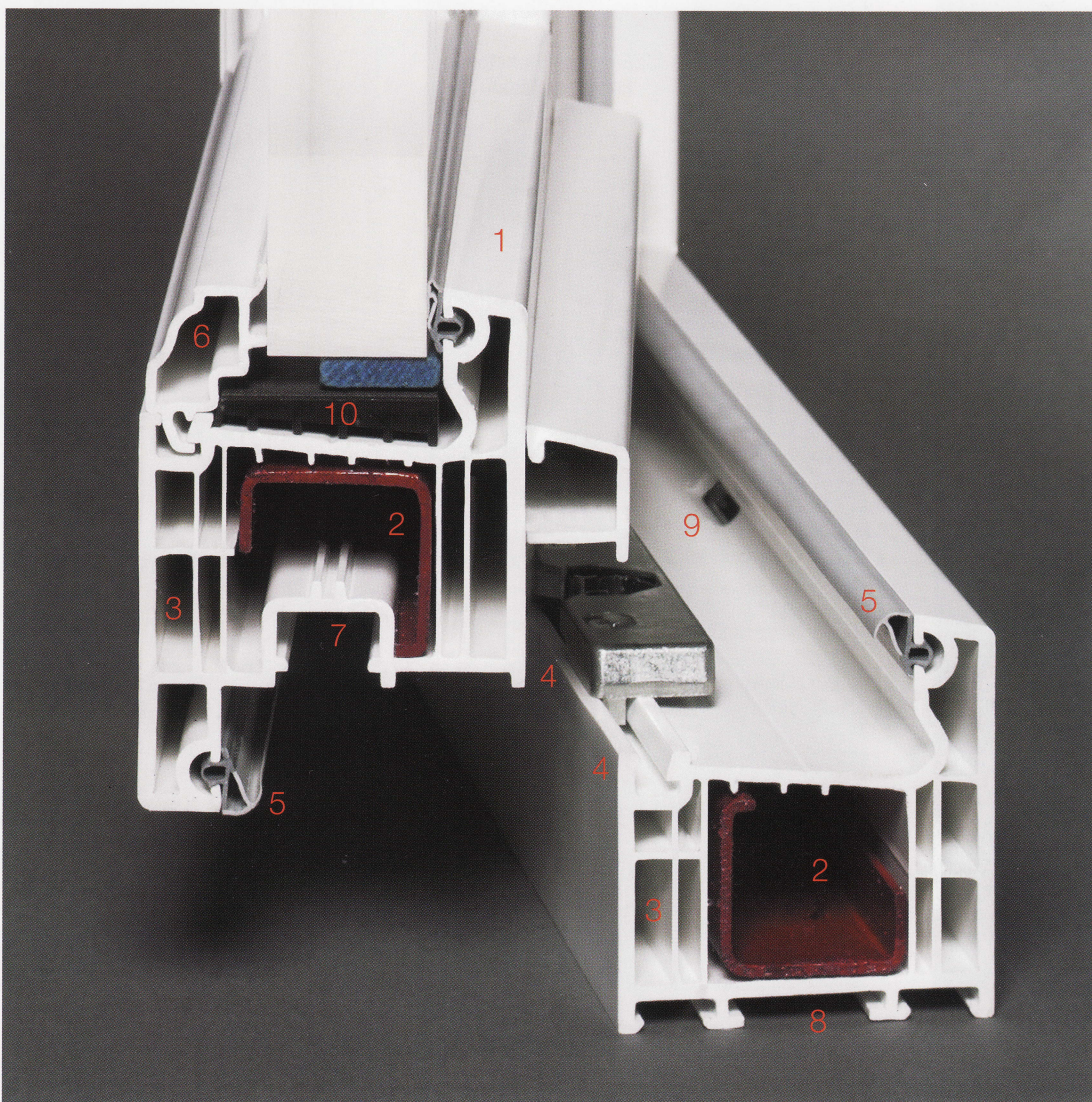

8. A $\text{S } 2500$ tokrendszerét úgy fejlesztettük ki, hogy a tok alsó részére a beépítőkarmok bepattinthatóak legyenek (klip-system). Ez a gyorsabb, hatékonyabb és biztonságos beépítést teszi lehetővé.

A toknak ugyanezen alsó része szintén a klip-system segítségével lehetővé teszi, hogy különféle tartozékokat is könnyen rögzíthessünk rá (külső ablakpárkányok, sorolóprofilok, stb.)

9. Az elrejtett és kimart vízhorony maximálisan segíti az esővíz tokról való elfolyását.


10. A Wymar $\text{S } 2500$ rendszerénél a tok és a szárny belső oldala egyaránt ferde, mely szintén az esővíz elfolyóságát segíti elő.



5 szögletű bukó-nyíló és fix ablak kombinációja



Ajtó és bukó-nyíló ablak kombinációja egy szerkezeten belül




Toló - emelőtoló szerkezet



Hajlított, köríves ablak felső, bukó résszel



Ajtó, íves felső világítóablakkal



Harmónika ajtó



Két részből álló, különnyíló ajtó